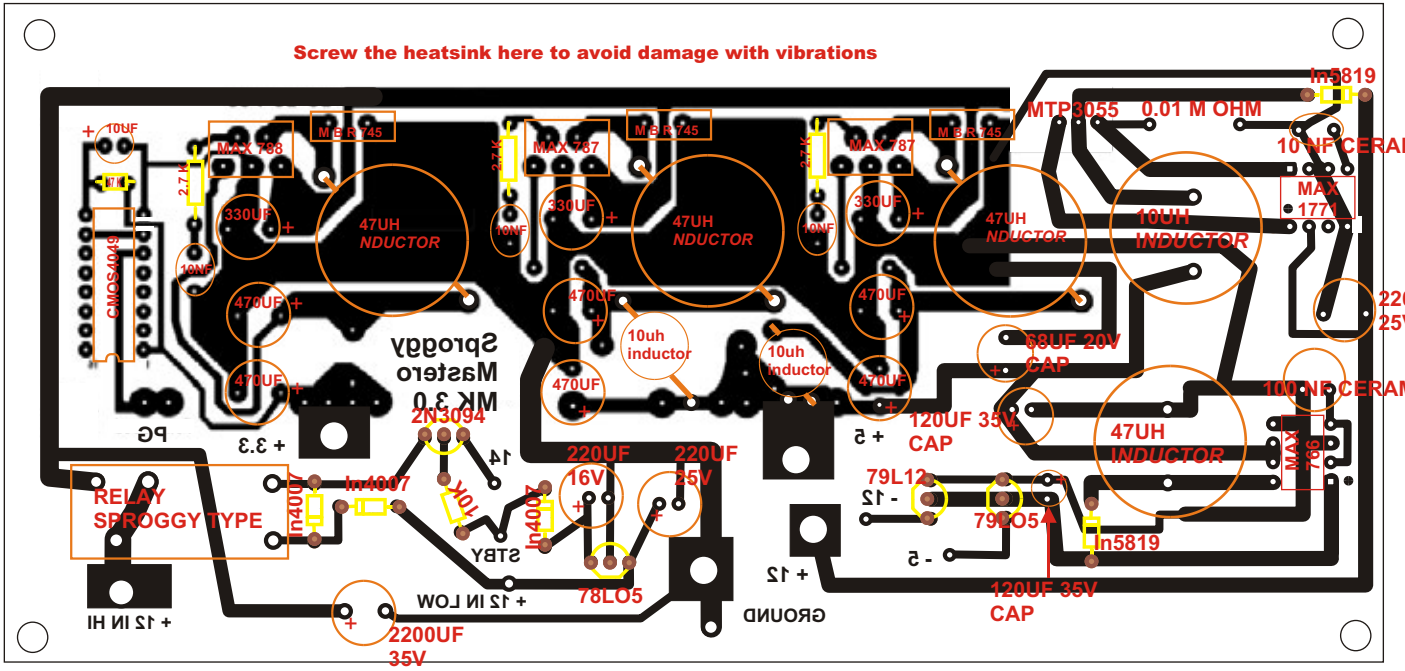
Screw the heatsink here to avoid damage with vibrations
10UF
MAX 788
M B R 745
2.7K
330UF
47UH
NDUCTOR
10NF
470UF
CMOS4049
MAX 787
2.7K
10uh
inductor
PG
+ 3.3
Sproggy
Mastero
MK 3.0
2N3094
14
10K
STBY
RELAY
SPROGGY TYPE
In4007
+ 12 IN HI
+ 12 IN LOW
2200UF
35V
220UF
16V
220UF
25V
78LO5
GROUND
+ 5
+ 12
- 12
- 5
79L12
79LO5
120UF 35V
CAP
MTP3055
0.01 M OHM
In5819
10 NF CERAMIC
MAX
1771
10UH
INDUCTOR
2200UF
25V
68UF 20V
CAP
100 NF CERAMIC
47UH
INDUCTOR
MAX
796